



HERMES 12

GREEN

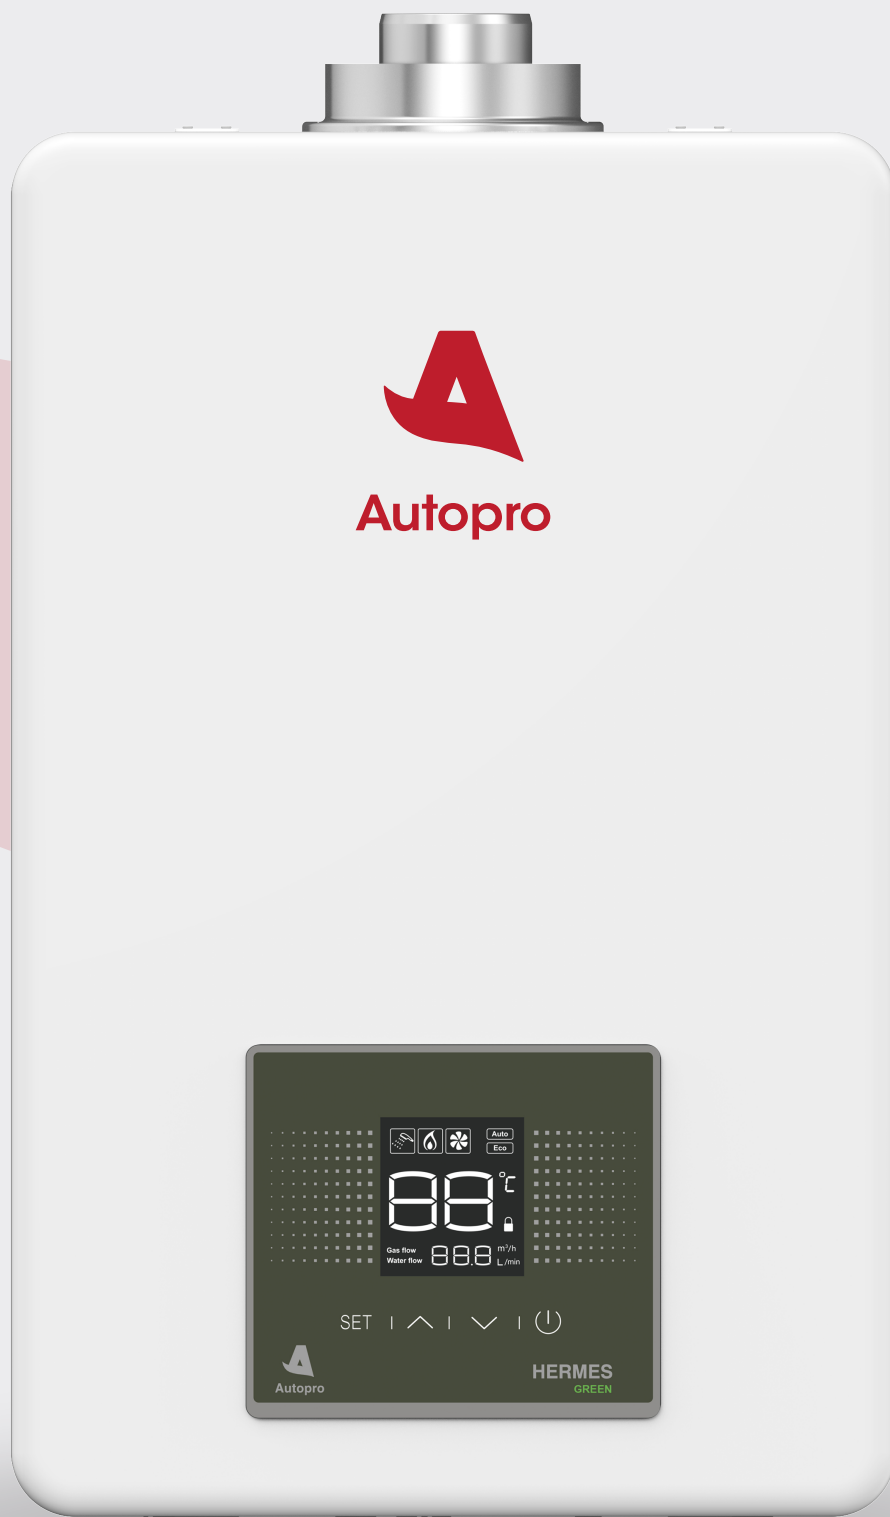


Autopro

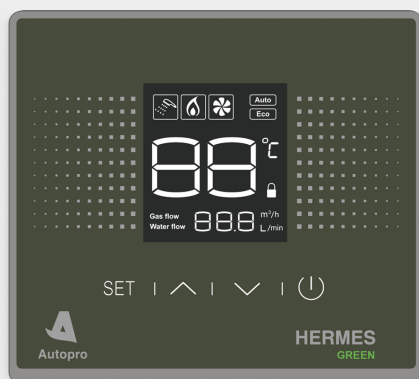

Calentador Estanco
Low NOX



Autopro

HERMES GREEN

Calentador Estanco Low NOX




Máximo Rendimiento
Ventilador
autoajustable
en velocidad

SET

Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO

Clasificación energética



Sistema termostático de modulación de temperatura

Control electrónico de temperatura de entrada y salida de agua

Apto para apoyo solar

Display led digital: Temperatura confor y codigos de averias

8 sistemas de seguridad

Incluye kit evacuación estándar

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN
HERMESGREEN12B	12	Estanco	Butano	541 x 346 x 181	8432079059740
HERMESGREEN12N	12	Estanco	Natural	541 x 346 x 181	8432079059757

*Incluye accesorios de evacuación estándar

Características

Tipo	Cámara estanca
Alimentación	230V / 50Hz / 50W
Control de llama	Ionización
Modulación de gas	Electrónica
Control temperatura	Termostática
Producción de agua caliente (Δt=25°C)	L/min 12
Consumo térmico nominal	kW 23
Potencia térmica útil	kW 20
Dimensiones	mm 541 x 346 x 181
Peso	kg 12,4
Gas	Natural - butano/propano


Agua	
Rango caudal	L/min 3-12
Presión mínima encendido	Bar 0,2
Presión máxima	Bar 10
Conexión racor hidráulico	1/2

Gas	
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar 20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar 28-30/37
Conexión racor gas	1/2

Evacuación de gases	
Tipo	C12/C32/B22
Diámetro	mm 60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m 6

Kit de evacuación

Prolongación M/H 800 mm
Ø100 mm interior x Ø60 mm exterior



Codo de M/H 90°

