


HERMES 16

GREEN



Calentador Estanco
Low NOX

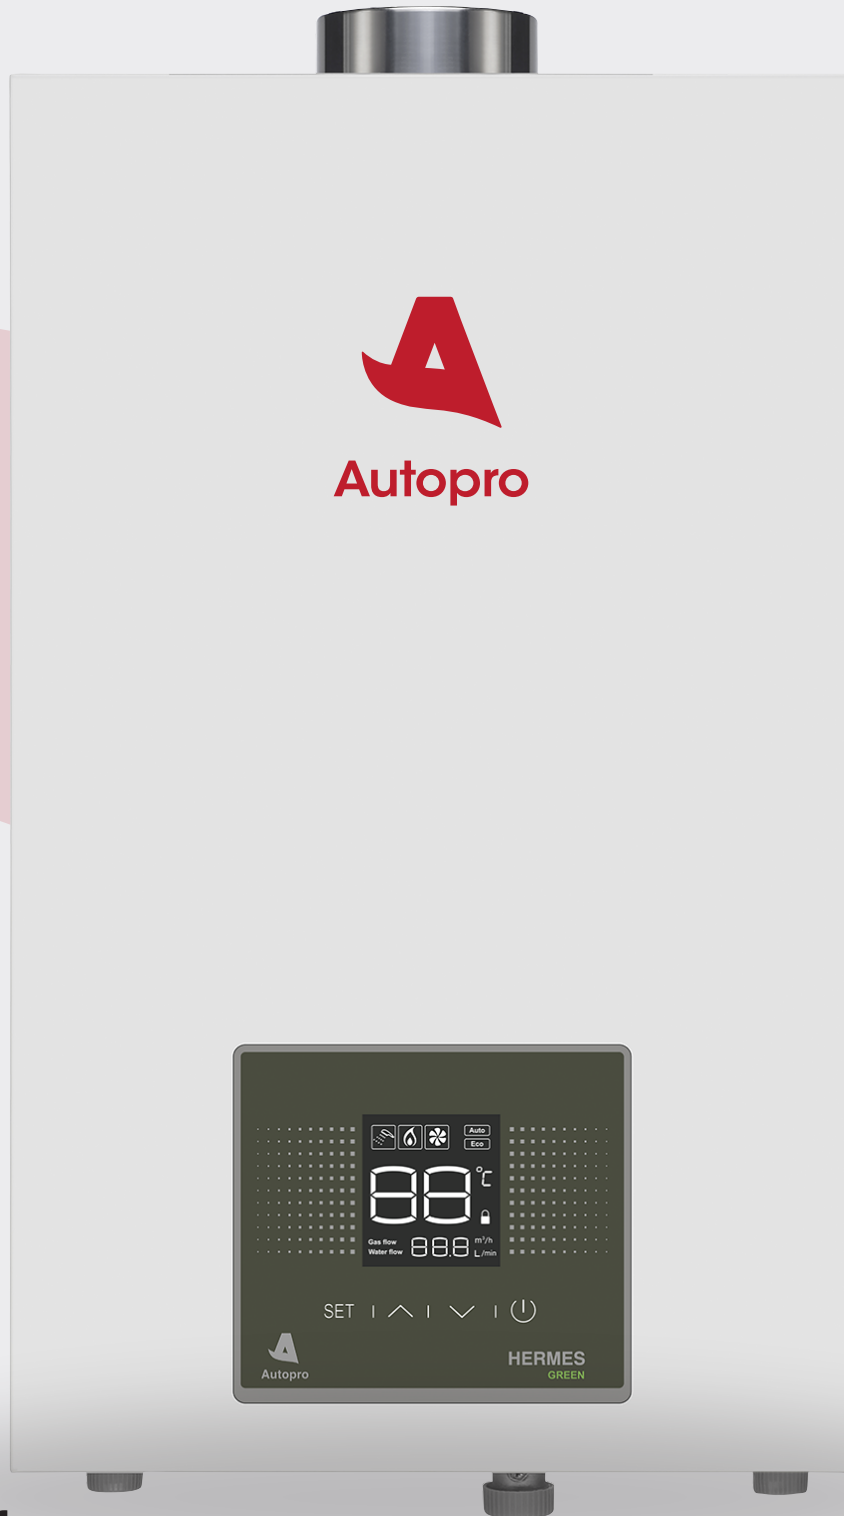

Autopro

HERMES 16 GREEN

Calentador Estanco Low NOX




Máximo Rendimiento
Ventilador
autoajustable
en velocidad

SET

Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO

Clasificación energética



Sistema termostático de modulación de temperatura

Control electrónico de temperatura de entrada y salida de agua

Apto para apoyo solar

Display led digital: Temperatura confort y códigos de averías

8 sistemas de seguridad

Incluye kit evacuación estándar

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN
HERMESGREEN16B	16	Estanco	Butano/Propano	568 x 345 x 168	8432079830875
HERMESGREEN16N	16	Estanco	Natural	568 x 345 x 168	8432079830882

*Incluye accesorios de evacuación estándar

Características

Tipo	Cámara estanca
Alimentación	230V / 50Hz / 50W
Control de llama	Ionización
Modulación de gas	Electrónica
Control temperatura	Termostática
Producción de agua caliente (Δt=25°C)	L/min 16
Consumo térmico nominal	kW 30
Potencia térmica útil	kW 27,8
Dimensiones	mm 568 x 345 x 168
Peso	kg 8
Gas	butano/propano


Agua	
Rango caudal	L/min 3-16
Presión mínima encendido	Bar 0,2
Presión máxima	Bar 10
Conexión racor hidráulico	1/2

Gas	
Presión nominal de alimentación GN (G20)	mbar 20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar 28-30/37
Conexión racor gas	1/2

Evacuación de gases	
Tipo	C13/B23
Diámetro	mm 60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m 8

Kit de evacuación

Prolongación M/H 800 mm
Ø100 mm interior x Ø60 mm exterior



Codo de M/H 90°

