


AGUAYRO



Autopro

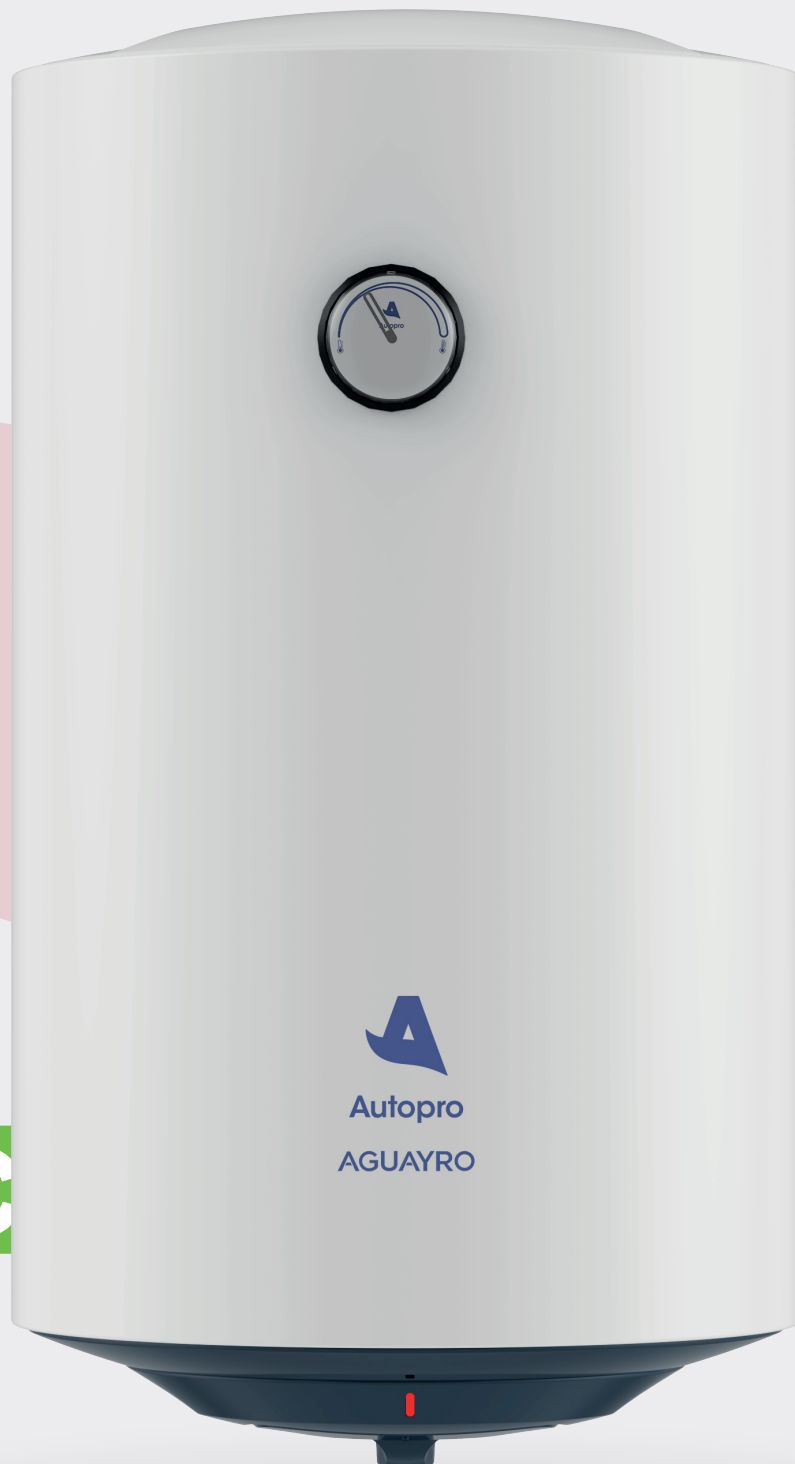

- Depósito vitrificado con esmalte porcelánico
- Resistencia sumergida de alto rendimiento
- Sistema antical ánodo de magnesio
- Aislamiento de poliuretano libre de HCFC
- Termómetro frontal
- Regulación temperatura exterior




Características

Referencia		AGUAYRO 50	AGUAYRO 80	AGUAYRO 100
Capacidad	litros	45	72	91
Peso	Kg	16,4	26,6	27,4
Rango de Temperatura	°C		30~75	
Presión máxima de trabajo	MPa		0,8	
Fuente de alimentación	-		220~240V / 50~60Hz	
Potencia nominal	W		1.500	
Tipo de instalación			Vertical	
Conexiones hidráulicas			1/2" - 1/2"	
ErP				
Perfil declarado			M	
Clase de eficiencia energética			C	
Eficiencia energética de calentamiento (η_{wh})	%	36,4	36,2	36,3
Consumo eléctrico diario (Qelec)	kWh	6,655	6,703	6,743
Presión máxima seguridad	kWh	1.409	1.457	1.413

Medidas del termo (mm)

Modelo	50L	80L	100L
A	380	450	450
B	392	462	462
C	680	741	879
D	260	260	260
E	186	232	252

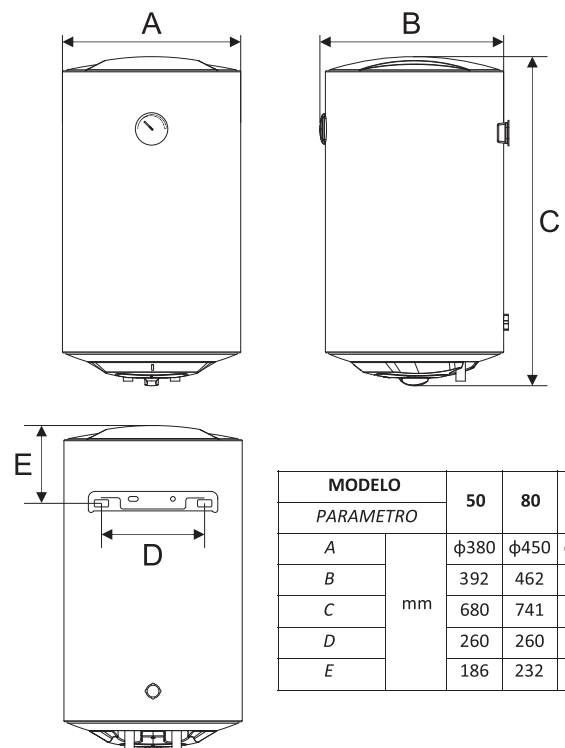

MODELO		50	80	100
PARAMETRO				
A	mm	φ380	φ450	φ450
B		392	462	462
C		680	741	879
D		260	260	260
E		186	232	252