


HERMES12

GREEN



Calentador Estando
Low NOX

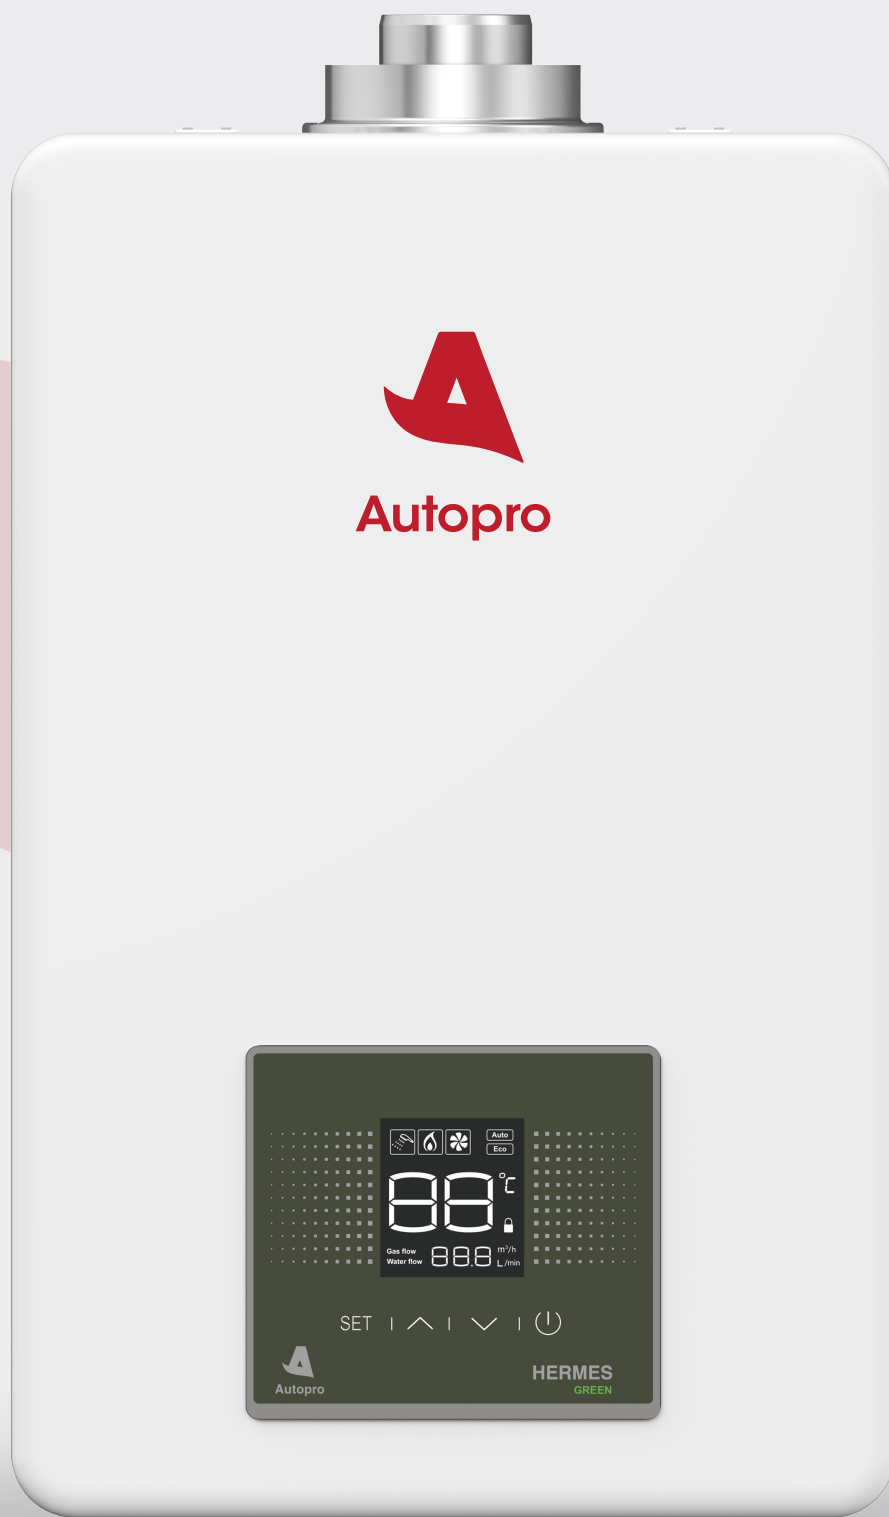

Autopro

HERMES

GREEN

Calentador Estanco Low NOX




Máximo Rendimiento
Ventilador
autoajustable
en velocidad

SET

Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO

Clasificación energética



Sistema termostático de modulación de temperatura

Control electrónico de temperatura de entrada y salida de agua

Apto para apoyo solar

Display led digital: Temperatura confor y codigos de averías

8 sistemas de seguridad

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN
HERMESGREEN12B	12	Estanco	Butano	541 x 346 x 181	8432079059740
HERMESGREEN12N	12	Estanco	Natural	541 x 346 x 181	8432079059757


*Incluye accesorios de evacuación estándar

Características


Tipo		Cámara estanca
Alimentación		230V / 50Hz / 50W
Control de llama		Ionización
Modulación de gas		Electrónica
Control temperatura		Termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	12
Consumo térmico nominal	kW	23
Potencia térmica útil	kW	20
Dimensiones	mm	541 x 346 x 181
Peso	kg	12,4
Gas		Natural - butano/propano
Agua		
Rango caudal	L/min	3-12
Presión mínima encendido	Bar	0,2
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2
Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas		1/2
Evacuación de gases		
Tipo		C12/C32/B22
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	6

Kit de evacuación

Prolongación M/H 800 mm
 $\Phi 100$ mm interior x $\Phi 60$ mm exterior



Codo de M/H 90°



HERMES

GREEN

Salida de humos
del calentador estanco



Autopro

