


HERMES 16

GREEN



Calentador Estando
Low NOX

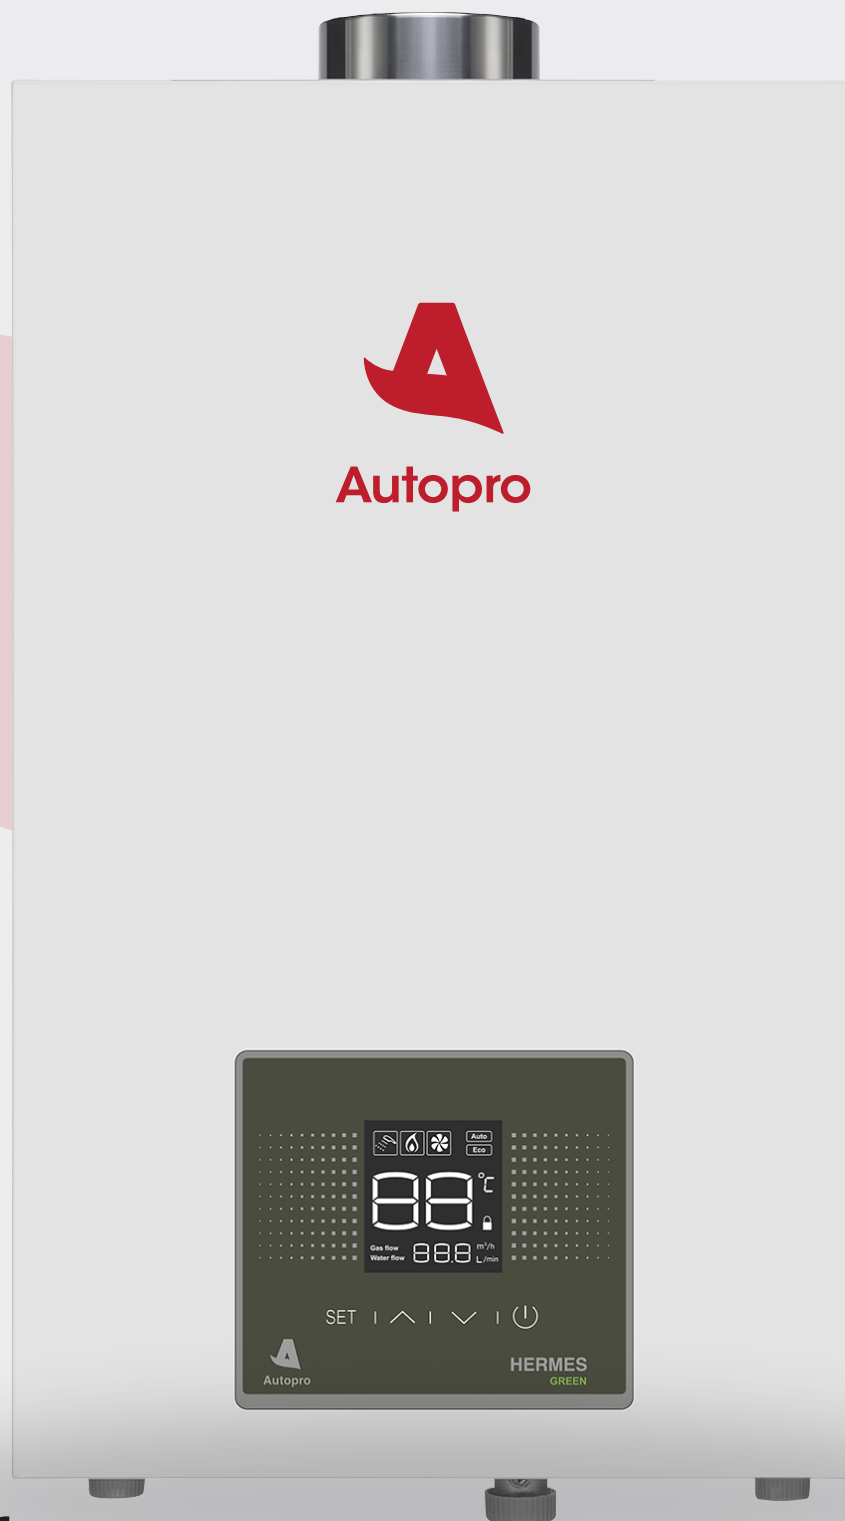

Autopro

HERMES16

GREEN

Calentador Estando Low NOX




Máximo Rendimiento
Ventilador
autoajustable
en velocidad

SET

Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO

Clasificación energética



Sistema termostático de modulación de temperatura

Control electrónico de temperatura de entrada y salida de agua

Apto para apoyo solar

Display led digital: Temperatura confor y codigos de averías

8 sistemas de seguridad

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN
HERMESGREEN16B	16	Estando	Butano/Propano	568 x 345 x 168	8432079830875
HERMESGREEN16N	16	Estando	Natural	568 x 345 x 168	8432079830882


*Incluye accesorios de evacuación estándar

Características


Tipo		Cámara estanca
Alimentación		230V / 50Hz / 50W
Control de llama		Ionización
Modulación de gas		Electrónica
Control temperatura		Termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	16
Consumo térmico nominal	kW	30
Potencia térmica útil	kW	27,8
Dimensiones	mm	568 x 345 x 168
Peso	kg	8
Gas		butano/propano
Agua		
Rango caudal	L/min	3-16
Presión mínima encendido	Bar	0,2
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2
Gas		
Presión nominal de alimentación GN (G20)	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas		1/2
Evacuación de gases		
Tipo		C13/B23
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	8

Kit de evacuación

Prolongación M/H 800 mm
Ø100 mm interior x Ø60 mm exterior



Codo de M/H 90°



HERMES

GREEN

Salida de humos
del calentador estanco

